
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО «АЗУ-8211»

ДОСТОИНСТВА

- стабилизация тока заряда и разряда;
- индикация режима работы;
- ◆ автоматическое сохранение заданного режима работы при отключении электропитания;
- современный дизайн ударо- прочного пластмассового корпуса

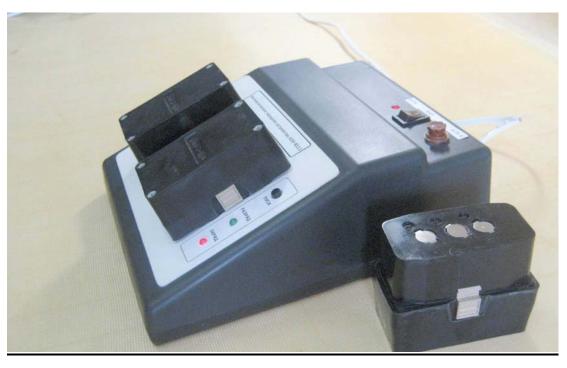

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматическое зарядное устройство «АЗУ-8211» предназначено для одновременного заряда или разряда двух аккумуляторных батарей типа 10Д-0,55С в режимах, установленных в ГОСТ 11258-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ток разряда батарей, мА	110
Минимальное напряжение разряда батарей, В	9,5
Ток заряда батарей, мА	55
Длительность заряда батарей, часов	15
Потребляемая мощность от сети переменного тока 50Гц, 220В:	
в «дежурном» режиме, не более Вт	1,0
в режиме заряда 1-ой батареи, не более Вт	3,0
в режиме заряда 2-х батарей, не более Вт	5,0
Габаритные размеры (без аккумуляторных батарей), мм	220x180x80
Масса , не более, кг	1,5
Устройство обеспечивает индикацию режимов «заряд» и «разряд»	

для каждой батареи.

Температура окружающей среды	от +0 до + 55°C
Относительная влажность воздуха до 90% г	іри температуре до +25°C
Режим работы	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Зарядное устройство1 і	ШТ.
Паспорт ПЭ2.294.002 ПС	экз.
Упаковочная коробка1 ц	ШТ.
Аккумуляторная батарея типа 10Д-0,55С(по заказу) L	